

## TEKNİK BİLGİ

### SEGEPREP JW Liq.

#### Islatıcı ve Yağ sökücü

Segeprep JW Liq. pamuk ve karışımları için düşük düzeyde köpüklü ve doğada kendiliğinden parçalanabilen yağ sökücü temizleyici ve ıslatıcıdır.

- Kuvvetli dispersiyon gücü sayesinde kumaş üzerinden uzaklaştırılan safsızlıkların banyoda tutulmasını sağlar.
- Boyama ve önileme proseslerinde kullanılabilir.
- Enzimlerle uyumludur.
- Peroksit yıkama banyosunda bulunan tüm kimyasallarda uyumludur.
- APEO'suz doğada parçalanabilir ve çevreye zararsızdır.
- Köpük oluşumu azdır.

## Özellikler

|                  |   |
|------------------|---|
| Kimyasal Yapısı  | Surfaktan   |
| Fiziksel Görünüm | Şeffaf sıvı   |
| İyonik Yapısı    | Nonyonik  |
| Stabilite        | Asidik ve alkali ortamlarda stabil<br>Oksidantlara karşı stabil |
| pH               | 4.5-6.5   |
| Yoğunluk         | ~0.99 g/cm <sup>3</sup>   |
| Çözünürlük       | Su ile kolaylıkla seyreltilebilir                               |

## UYGULAMA KAPSAMI

Segeprep JW Liq. az köpürme özelliği ve noniyonik yapısı ile ıslatıcı, yağ sökücü, sentetik elyaflarda haşıl sökücü ve kasarda ıslatıcı/deterjan olarak kullanılır.

### 1) Önerilen haşıl sökümü reçetesi


|                  |           |
|------------------|-----------|
| Segeprep JW Liq. | 1-3 g/L   |
| Segazym 3D       | %0.3-0.5  |
| Ph               | 5.0-7.0   |
| Flotte           | 1:10-1:20 |
| Sıcaklık         | 70 °C     |
| Süre             | 20-30dk   |

### 2) Önerilen kasar reçetesi

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (35%) | 4-8ml/L                   |
| NaOH (48 Be )                       | 1-2 g/L                   |
| Segeprep JW Liq.                    | 1-3 g/L                   |
| Segastab MSS                        | 0.5-1.0g/L (stabilizatör) |
| Flotte                              | 1:8-1:20                  |
| Sıcaklık                            | 90-100°C                  |
| Süre                                | 30-60dk                   |

### 3)Tek banyoda temizleme ve boyama prosesi

Bu proses orta koyu renklerde kumaş,iplik ve f6y iin geerlidir.

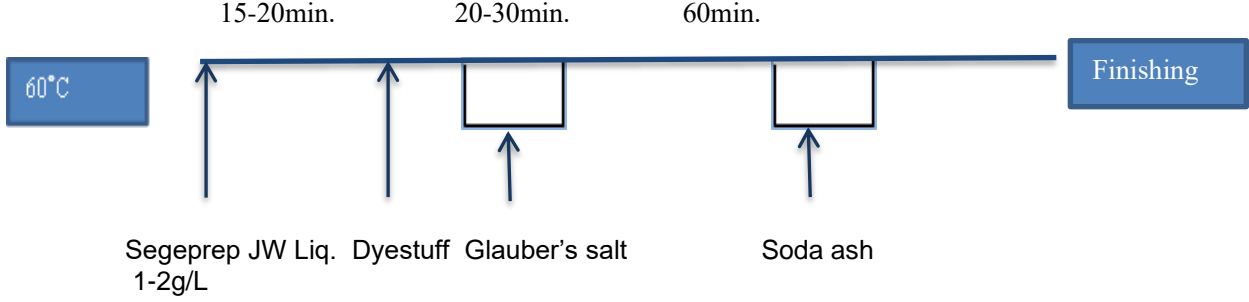

### 4) Fular Uygulamalarında

Boya banyolarına ya da fular flottelerine eklenmeden 6nce su ile seyreltilir.

#### Kullanılabilecek Miktar

|                | Ham kumař  | 6n iřlemden gemiř kumařlar |
|----------------|------------|-----------------------------|
| Kontin6 Y6ntem | 5-7 gr/lit | 2-4 g/lit                   |

#### 6nlemler

##### G6venli Kullanım ve Tařıma

Standart hijyen ve iřletme kurallarına uyulduėunda, Segeprep JW Liq. herhangi bir zarar vermez. Ancak, 6r6n6n doėrudan ve uzun s6re deri ile temasında veya deriye damlalar halinde sıraması durumunda su ile yıkanmalıdır.

**Depolama :** Orjinal ambalajında ve 0-40 6C sıcaklık aralıėında 12 aydır.

Boya, pigment ve kimyasalların oėu S6zal Ltd veya eřitli sanayi 6lkelerindeki baėlı kuruluřları tarafından patentlenmiřtir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler b6y6k bir 6zen g6sterilerek oluřturulmuřtur, ancak bunlar her olası durumu iermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler baėlayıcı olmayan bir rehber niteliėindedir ve y6r6rl6kteki řartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve y6ntemleri iin sorumluluk kabul edilemez.Belirtilme zorunluluėu olan bilgiler ve koruyucu 6nlemler 6r6n6n G6venlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.