

TEKNİK BİLGİ

DISBLEACH CV GR

Viskon ,Pamuk ve Karışımları İçin Kombine Edilmiş Köpüğü Ayarlı Kasar ve Yıkama Maddesi

- Viskon,pamuk elyafından ve karışımlarından yapılmış iplik, örgülü ve havlu malların Jet, overflow tipi ve benzeri makinalarda boya altı kasarı yapılmasında veya ön temizlik, yıkama işlemlerinde kullanılan kompleks bir üründür.
- Disbleach CV gr ile viskonda kükürt giderme ve beyazlatma aynı banyoda gerçekleşir.Ekstra kükürt giderme işlemi yapılmaz.
- Disbleach CV gr ile yapılan çalışmalarda elyaf bazında fire kaybı çok düşüktür. Ayrıca ürün yumuşaklığını muhafaza eder, kırık oluşumunu önler.
- Disbleach CV gr ile yapılan çalışmalarda, sudan, enerjiden kimyasal giderlerden önemli ölçüde tasarruf sağlanır ve üretim artışı elde edilir.
- Genel olarak mamüllerin yapısına göre Disbleach CV gr yeterlidir.

Özellikler

Kimyasal Görünüm	İnorganik maddeler ve yüzeyaktif maddelerin kombinasyonu
Fiziksel Görünüm	Beyaz granül
İyonik Yapısı	Anyonik
pH(%1 lik çözelti)	10.0-11.0

Uygulama Kapsamı

1 - Viskon örgülü mallara kasar yapılmadığı yıkama öntemizlik durumlarında :


2-3 g/l Disbleach CV gr
0,5-1 g/l Segeprep JW Liq

95 °C 30-45 dk

Durulama: 1 x 60 °C 10 dk
1 x soğuk durulama


2 - Viskon örgülü mallarda boya altı kasarında :

SÖZAL

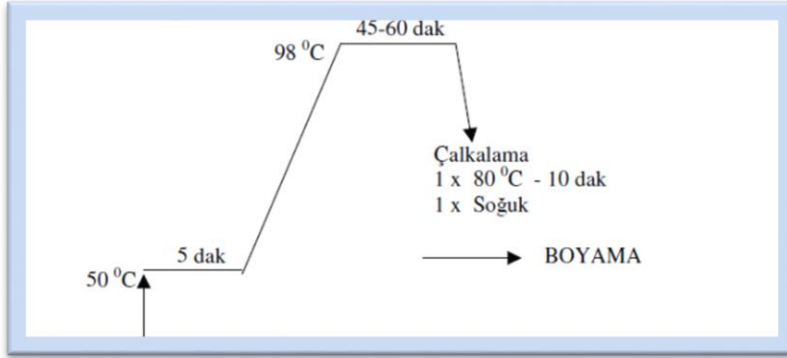

2-4g/l Disbleach CV gr
0,5-1 g/l Segeprep JW Liq.

3 - Viskon,pamuk karışımlarından yapılmış örgü malların,havlu,dokuma malların ipliklerin boyaaltı kassarında :

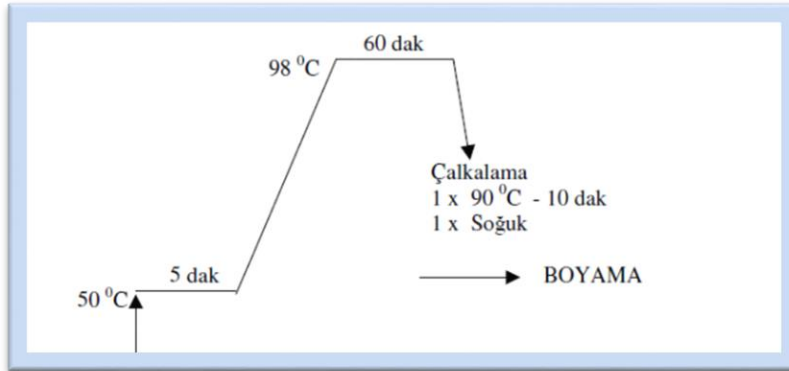

4-6g/l Disbleach CV gr
0,5 g/l Segeprep JW Liq

Depolama: Orjinal ambalajında 0 ile 40° C sıcaklık aralığında 12 aydır.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.