

TEKNİK BİLGİ

SEGACEL RC pow.

Polyester ve polyester karışımlar için mükemmel derece üstün bir temizleme yeteneği ile redüktif yıkama yardımcısıdır.

- Asidik koşullarda (en uygun pH 3,8-4,2) mükemmel redüktif yıkama özelliği
- Segacel RC pow. kullanırken banyo boşaltılmaz.
- Elyaf elastikyetini azaltmaz ve elastik elyaf karışımlarında da yaygın olarak kullanılır.

Özellikler

Fiziksel Görünüm	Beyaz toz
% 1'lik çözelti pH	9.0-11.0
Uyumluluk	Anyonik ve noniyonik uygundur
Stabilite	Oksitleyici ile bozunur
Çözünürlük	Suda çözünür.

Uygulama Kapsamı


Segacel RC pow. miktarı, kumaş tipi, boyanın derinliği, kuvveti ve boyama pH'sına bağlıdır.

Kullanım miktarı önerisi:

Polyester kumaş: 0,3-1,5 g/L

Polyester/pamuk karışım: 1- 2 g /L

Polyester/polyamid veya polyester/yün: 1- 2 g/L

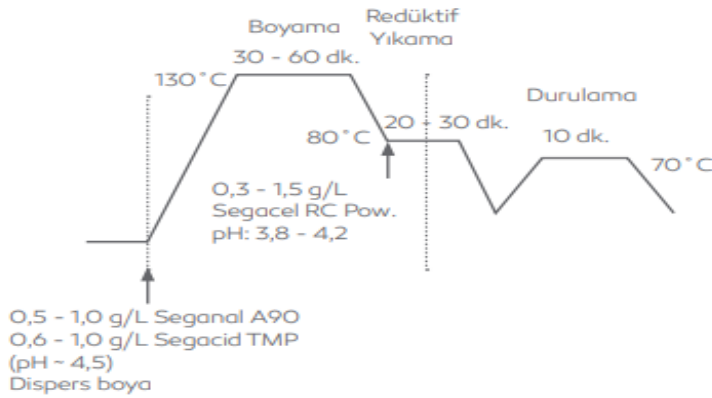

Önlemler

Depolama: Orjinal ambalajında 0-40°C de 12 aya kadar kullanıma uygundur.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.