

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SEGALEVEL SET

Naylon ve yün için migrasyon gücü yüksek egalize maddesi

- Naylon boyaların çekimlerini düzenler ve boyaların eşit dağılarak rengin tonunda çekimini destekler.
- PA boyanın kumaşa penetrasyonunu ve built-up yeteneğini artırır.
- Özellikle çok düşük sıcaklıkta boya çeken poliamit elyaflarda çekimi düzenleyerek doğru boyama yapılmasını sağlar.
- Hatalı boyamaların sökülmesinde ve düzeltilmesinde etkilidir.PA boyaların çekimlerini düzenler ve boyaların eşit dağılarak rengin tonunda çekimini destekler.

Özellikler

Kimyasal Yapısı	Etoksile edilmiş,alkol türevi esaslı karışım
Fiziksel Görünüm	Sarımsı Sıvı
İyonik yapısı	Amfoterik
pH	7,0-9,0
Yoğunluk	1,03 g/cm ³
Köpük oluşturma	orta derecede
Çözünürlük	soğuk ve sıcak su ile kolayca çözünür

UYGULAMA KAPSAMI


Boya flottesine hemen ve doğrudan eklenebilir. Anyonik ürünlerle doğrudan karıştırılmamalıdır.

- Tavsiye edilen miktar
PA ve WO boyama banyosuna 0.5-1.5 gl/ Segalevel SET
PA ve WO boyama tamiri banyosuna 1.0 - 3.0 g/l Segalevel SET

- PA da MİGRASYON

Kimyasalız

Segalevel SET Liq %1

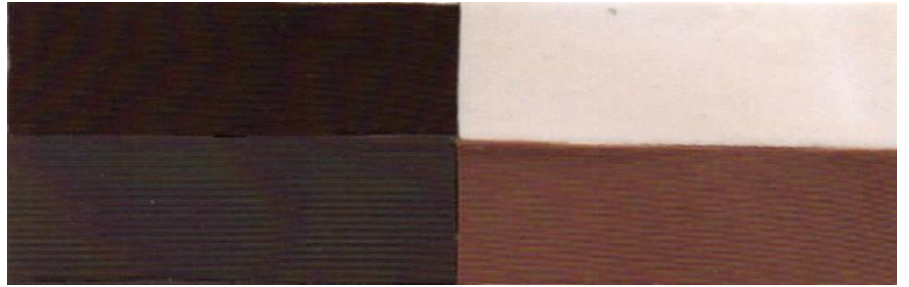

Önlemler

Depolama : 0-40°C ve orijinal ambalajında 12 aydır.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.