

Segenol SD

Multifunctional Reactive Dyes

Multifonksiyonel Reaktif Boyalar



- Excellent build up
Mükemmel boya tutumu

- High exhaustion and fixation
Yüksek çekim ve fiksaj

- Lower effluent load
- Düşük atık


- Suitable for exhaust
and continuous process
- Exhaust ve kontinü boyama
yöntemlerine uygunluk

SÖZAL


SGN
SEGEN CHEMICALS



Fastness Properties (1/1 SD)/ 1/1 Renk Koyuluğunda Haslık Özellikleri

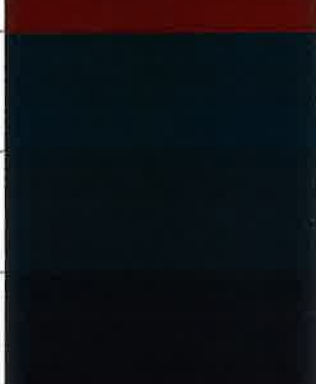Dyeing on knit 2.00 %	SEGENOL SD	Solubility (gpl) at R.T.		Light Fastness ISO 105 B02	Fastness to Washing				Fastness to Water		Fastness to Perspiration				Fastness to Chlorinated Water (ISO 105 E03) (20ppm)	Dischargeability		
					ISO-105- C03		ISO-105- C06-C2S		M&S C-6		M&S C-7							
		Neutral	With 50 gpl Salt		Alteration	Staining	Alteration	Staining	Alteration	Staining	Alteration	Staining	Acidic				Alkaline	
													Alteration	Staining			Alteration	Staining
	SEGENOL YELLOW SD 3R (1/1 SD 1.58%)	150	100	6	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	ND		
	SEGENOL ORANGE SD 3R (1/1 SD 1.50%)	120	50	5-6	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	D		
	SEGENOL SCARLET SD R (1/1 SD 1.00%)	140	80	3-4	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	ND		
	SEGENOL RED SD 2B (1/1 SD 2.40%)	100	80	5-6	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	ND		
	SEGENOL RUBIN SD B (1/1 SD 1.00%)	100	80	5-6	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	ND		
	SEGENOL CARMINE X SD (1/1 SD 1.00%)	140	80	4	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	D		
	SEGENOL NAVY SD G (1/1 SD 1.50%)	100	50	3	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	D		
	SEGENOL NAVY SD B (1/1 SD 1.50%)	125	100	2/1 4	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	D		
	SEGENOL DARK BLUE ME SLT (1/1 SD 3.00%)	200	200	5-6	4	4	4	4	4	4	4-5	4-5	4	4	3-4	ND		
	SEGENOL RED SD B (1/1 SD 1.30%)	140	100	3	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	ND		
	SEGENOL RUBIN SD N (1/1 SD 1.00%)	125	100	5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	D		
	SEGENOL BLACK WNN 6.00 % (1/1 SD 3.00%)	180	130	2/1 6	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	D		
	SEGENOL SUPER BLACK SR 6.00 % (1/1 SD 3.00%)	120	100	2/1 6	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	D		

D= Dischargeable / Aşınabilirlik

ND= Non Dischargeable / Aşınmaz

- ## RECOMMENDED COMBINATIONS / ÖNERİLEN KOMBİNASYONLAR

Orta Renkler


- ### Koyu Renkler

- ## Yükseklik Haslığı

- Segenol Yellow SD 3R
- Segenol Red SD 2B
- Segenol Dark Blue ME SLT

Tuz, Soda ve Alkali Oranları

Exhaust Boyama Yöntemi

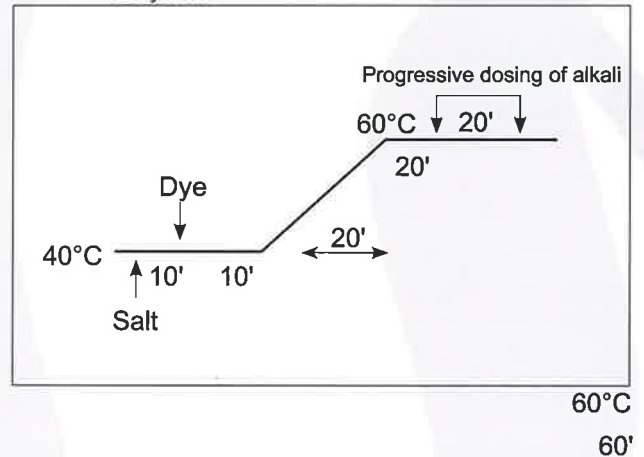

****Bu katalog içeriği, bilgilendirme amaçlıdır. Uygulamadan önce test yapmanız tavsiye edilir.**



Sözal Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

KOSAB Güvenli Sokak No:7
Kestel Bursa, TÜRKİYE

Tel: +90 224 331 51 53 -54 -55
Fax: +90 331 51 59

E-mail: info@sozal.com.tr

SÖZAL

Segen Chemicals is a registered trademark of Sözal Kimya Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Segen Chemicals, Sözal Kimya Paz. ve Tic. Ltd. Şti.'nin kayıtlı ticari malıdır.

www.sozal.com.tr

